科曼利官方微信

Datasheet

4”智能终端
SH63051NDW

性能参数

设备参数:	
处理器	ARM cortexA8 SOC
工作频率	800MHz~1.2GHz
LCD尺寸	4.0” IPS TFT LCD
分辨率	480x480
通讯接口	匹配底座，KNX
工作电压	12-30V DC
设备功耗	≤4.5W
条件环境:	
工作温度	－10°C~55°C
工作相对湿度	≤93%
产品规格:	
尺寸	89mm×89mm×9.5mm
材质	铝合金
安装	86暗盒
防护级别	IP20

注意事项

- **线路检查**：安装后确保所有连接都正确；
- **安装**：标准暗盒安装；
- 确保电源底座连接正确。

安全警告

WARNING

- 拧紧力矩不超过0.1N.m；
- 安装位置: 室内安装；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

产品外观



4”智能终端，屏幕下方三个图标从左到右分别表示：上一页、首页、下一页。支持窗帘、空调、地暖、背景音乐、灯光、新风等，用户可自定义页面。该设备需要与智能终端电源底座配合使用。

功能说明

- 支持智能家居功能，窗帘、空调、地暖、背景音乐、灯光、新风等；
- 内置温度传感器，室内温度一目了然。支持接近感应；
- 可选语音识别功能，远距离语音控制各种家居设备；
- 支持ETS配置；
- 支持WIFI固件升级；
- 支持标准86盒装，安装便利。

科曼利官方微信

Datasheet

4”智能终端
SH64051**W
SH63051**W

产品信息

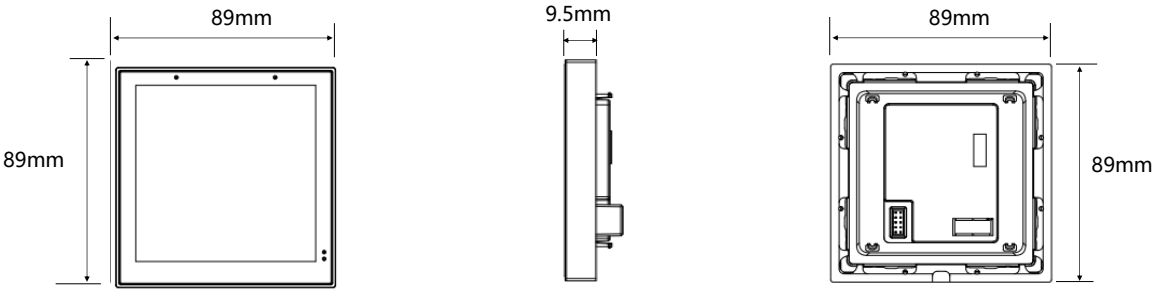

正面图　侧面图　背面图

安装及拆分面板

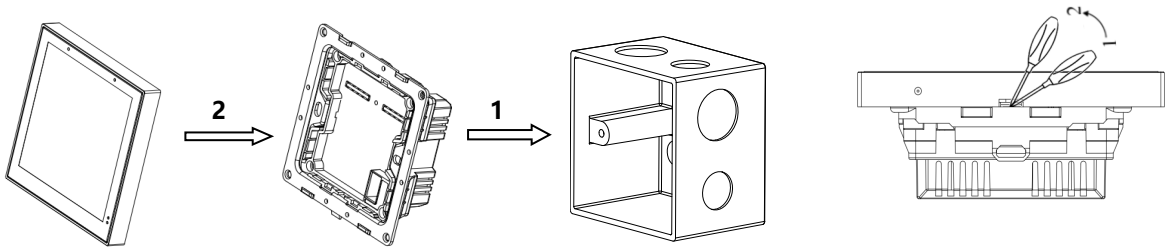

面板　电源底座接口　暗盒　拆分面板

安装：首先将电源底座安装到暗盒上，然后手持液晶面板边缘，对准卡扣，将面板垂直插入电源底座模块，注意不可过分用力按压面板。

拆分面板：使用一字螺丝刀从“拆分缺口”插入约3cm,撬起面板,如图 ，从位置1到位置2 ,即可将电源跟面板分离。

暗盒：请选择合适的暗盒，为方便走线，暗盒深度应稍深于智能终端电源底座厚度。

装箱清单

设备*1/保修卡*1/说明书*1