科曼利官方微信

Datasheet

640mA系统电源
SH33064KG

性能参数


设备参数：	
输入电压	180- 264V AC
输出电压	30V DC
输出电流	640mA
频率	50 - 60HZ
工作环境：	
工作温度	-10℃ - 55℃
工作湿度	≤93%
产品规格：	
外观尺寸	90mm×72mm×64.9mm
安装方式	导轨安装


产品外观



640mA系统电源符合欧洲安全标准和KNX标准协议，可为KNX/EIB总线系统提供最大640mA电流。

产品信息

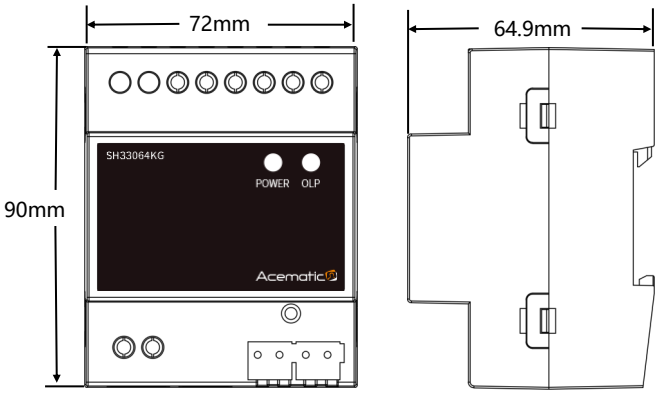

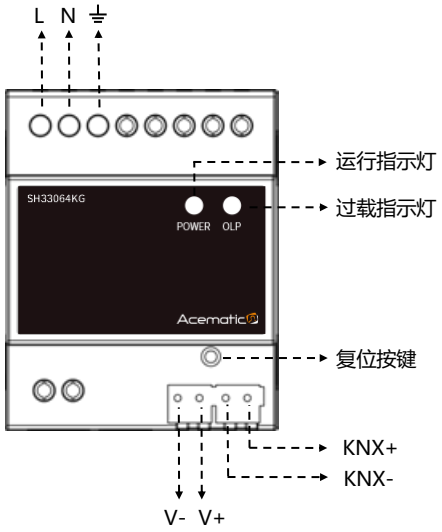

功能说明

- 低待机功耗、 高效率
- 输出短路、过流保护
- 2路30V输出，一路信号总线，一路辅组电源
- LED工作状态指示，可显示工作正常、过载
- 内部集成扼流圈
- 紧凑型、小体积、导轨安装结构设计
- 可按键复位电源

安装步骤

- 根据接线图将L接上火线，N接上零线；
- 将KNX设备接到该电源模块的KNX口上；
- 面盖指示灯绿色为正常工作，红色为过载。

安全警告

WARNING

- 请不要私自拆装或更换零部件，否则可能会导致机械故障、电击、火灾或身体伤害；
- KNX接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上所有的设备；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 设备*1/保修卡*1/说明书*1

Acematic
制造商：科曼利（广东）电气有限公司
www.acematic.com.cn
T.(86) 769 2338 8066
H.(86) 400 086 1169