科曼利官方微信

Datasheet

感应式LED地脚灯插座
SH6C5***LW

性能参数

电气参数:	
额定电压	220V±10%
额定功率	≤5W
条件环境:	
工作温度	- 20℃~+60℃
安装高度	0.3~1m
感应范围	1-2m（左右两侧70度）、2-4m（正面）
认证及符合标准	
GB2099.1	
产品规格:	
尺寸	92mm×92mm×10.5mm
材质	金属
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

产品外观



感应式LED地脚灯适用于走廊、楼道、卫生间、地下室、车库等场所，需要照明方便行走，但光线又不需要太强的地方。

功能说明

- 全自动感应:人来则打开，人离则自动延时关闭，自动测光。
- 应用光敏控制，白天或光线强时不亮灯(出厂设置)。
- 自动延时:开关感应接通后，在延时时间段内，如果有人体活动，开关将持续接通直到人离开后才延时关闭。
- 防雷功能:特设防雷器件，可有效防止雷电等瞬间高压对开关照成的损害。

注意事项

- 探头会感应环境的亮度，因此安装位置要能体现探头的真实环境亮度。

安全警告

WARNING

- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置: 室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

安装步骤

- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒（图2），直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处（图3）。

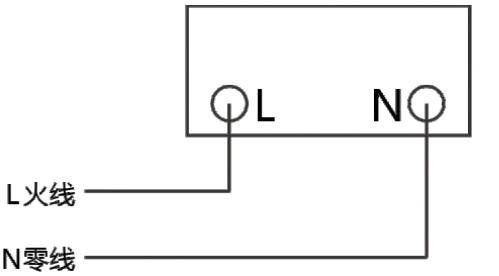


图1


图2


图3

装箱清单

- 插座*1/保修卡*1/ 螺丝(M4*30mm)*2/ 螺丝(M4*45mm)*2