Acematic WeChat


Datasheet


边缘AI主机PRO
SH640616WW

性能参数

设备参数：	
工作电压	12-30V
工作电流	<250mA
处理器	四核 64 位 Cortex-A55架构，主频最高1.8GHz
FLASH	32G EMMC
RAM	2G DDR4
网络接口	RJ45 接口，10/100M 自适应
通讯接口	KNX 接口，蓝牙 MESH
串口接口	4 路 RS485 接口
工作环境：	
工作温度	-10℃—55℃
工作湿度	≤93%
产品规格：	
外观尺寸	90mm×72mm×66mm
安装方式	导轨安装

接线图

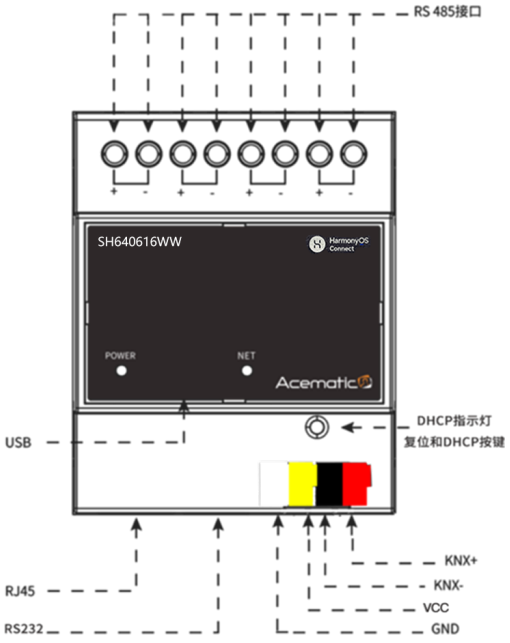



RS2

产品外观



功能说明

- 支持ACEMATIC生态
- 具备KNX，蓝牙及TCP/TP等多种通讯方式
- 自带4路485协议接口
- 可用于实现手机、平板、智能音箱、电脑对智能系统的控制，支持远程控制
- 支持成员权限分级管理机制
- 用户可自行通过APP进行场景自定义
- 支持蓝牙设备品类，例如无线面板、无线色温灯、无线窗帘电机等
- 支持添加嵌套场景、智能触发场景等
- 平台支持自定义KNX地址添加KNX设备、支持批量添加蓝牙设备
- 单设备类型数量最大512个（含网关），支持多主机接入
- 支持鸿蒙智联生态、HOMEKIT生态

指示灯功能说明


- NET指示灯：
  需所有已启用的平台全部在线时，绿灯常亮；若存在任意一个已启用平台离线，指示灯状态改变不亮
- POWER灯：
  网关运行正常并通电成功后，保存常亮状态
- DHCP指示灯：
  绿灯常亮：网关使用DHCP运行
  不亮：IP地址为固定IP（192.168.0.250）运行


按键指示灯操作说明


- Hilink配网时蓝灯闪烁
- 长按5秒：看到蓝灯快速闪烁松开，此时网关进入DHCP
- 长按10秒：看到红灯快速闪烁松开，此时网关恢复固定IP（192.168.0.250）

Acematic
制造商：科曼利（广东）电气有限公司
www.acematic.com.cn
T.(86) 769 2338 8066
H.(86) 400 086 1169

产品信息

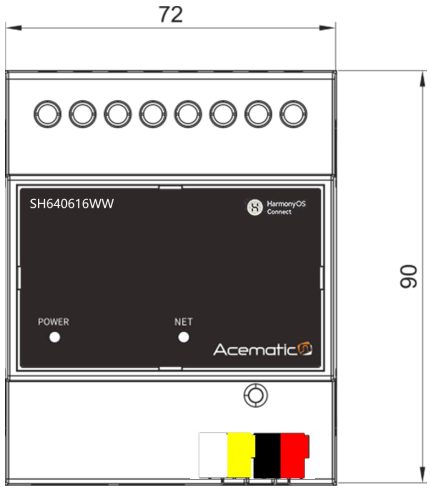

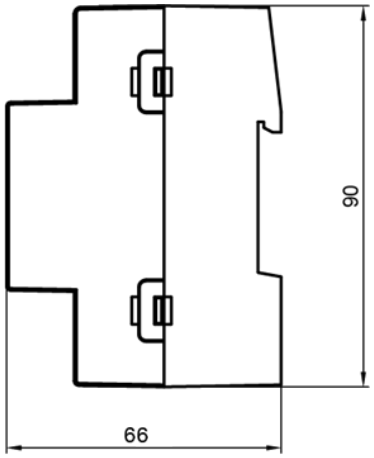

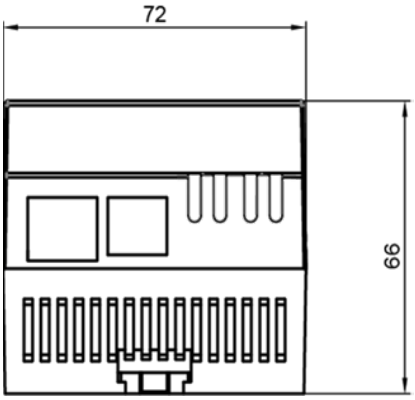

安全警告

WARNING

- 请不要私自拆装或更换零部件，否则可能会导致机械故障、电击、火灾或身体伤害；
- KNX接口禁止接入交流电源，否则会损坏总线上所有的设备；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 设备*1/保修卡*1/说明书*1