科曼利官方微信

Datasheet

电话电脑插座
SH6C3***LW

性能参数

条件环境:	
工作温度	- 20℃~+60℃
认证及符合标准	
GB2099.1	
产品规格:	
尺寸	92mm×92mm×10.5mm
材质	金属
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

安装步骤

- 按接线原理图接线；
- 撬开外框(图1)；
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒（图2），直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m；
- 将外框扣回原处（图3）。

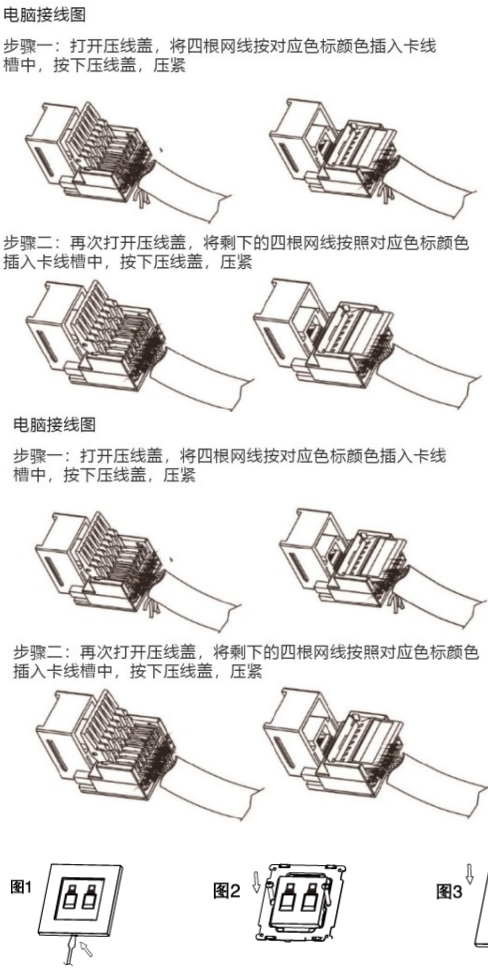

产品外观



电话/电脑插座面板具有电话、电脑接口各一个。

功能说明

- 八芯电脑插座模块配装而成，具有体积小，性能优越的优点;
- 连接器采用了QuickPort嵌入式模块，性能卓越。能满足ELA/TLA568B对5类连接硬件性能的规定，传输速率高达115MHZ。

安全警告

WARNING

- 拧紧力矩不低于 0.2N.m且不超过0.4N.m；
- 安装位置: 室内安装；
- 要建立良好通风环境；
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 插座*1/保修卡*1/ 螺丝(M4*30mm)*2/ 螺丝(M4*45mm)*2

注意事项

- 安装：86暗盒安装。