科曼利官方微信

Datasheet

AI音乐模块
SH95.01KG

性能参数

基本参数	
系统	Linux
输入电压	AC110-240V~1A 50-60Hz
输出功率	额定功率70W
处理器	四核64位A35(1.5G)
内存	512Mb DDR3
功放负载	4-8欧定阻喇叭
以太网	百兆以太网
扩展接口	USB
音频输出	模拟音频
音频输入	数字SPDIF
其他接口	RS485&KNX
音频格式	MP3、WAV、FLAC等主流格式
工作环境	
工作温度	0~40℃
工作湿度	≤80%
产品规格	
产品安装	导轨安装
产品尺寸	107.5*89.8*66.4mm
配电箱尺寸	6P

注意事项

- 本产品需要配套手机APP或者其他智能设备一起使用
- 本产品需要专业人员安装
- 本产品禁止安装在高温环境、高湿度环境、高灰尘环境
- USB接口U盘最大支持64G
- 仅适用于海拔5000m及地下地区

产品外观



AI音乐模块应用于全屋智能家居系统的背景音乐产品，其外观精致，性能优异，能较好的适用于各种环境。配合边缘AI主机，通过智能手段让主人得以掌控空间场景，从而管理情绪，享受生活。

功能介绍

- 海量音频资源在线点播，手机音乐随时分享
- 一键加入网络内正在播放音乐的设备
- 支持KNX控制，可开放控制协议给各种智能家居系统

APP使用

- 扫描二维码下载APP，使用APP控制此设备；
- 需要一个局域网内才能正常使用；
- 在线歌曲需要有外网才能使用；
- APP会不断更新，此处不提供APP的使用说明；
- 打开APP后可以搜索到设备控制播放

Acematic
制造商：科曼利（广东）电气有限公司
www.acematic.com.cn
T.(86) 769 2338 8066
H.(86) 400 086 1169

科曼利官方微信

Datasheet

AI音乐模块
SH95.01KG

操作说明

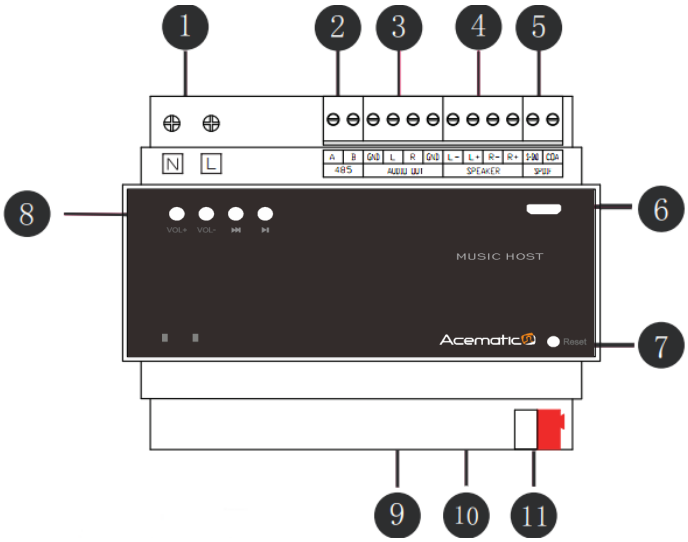

1.**电源输入**： 220V 电源输入接口；
2.**485接口**： 外接485设备，可集成智能家居系统；
3.**模拟音频输出**： 用于输出模拟音频信号，请使用音频线作为传输介质；
4.**喇叭接口**： 用于连接输出的音箱，请使用音响线作为传输介质，连接请注意正负；
5.**SPDIF输入**： 用于数字音频输入，请使用75欧姆同轴电缆作为传输介质，最大传输距离15米；
6.**Micro USB接口**： 用于给设备刷机；
7.**reset按钮**： 用于应急情况下重启设备；
8.**按键**： 用于控制设备播放、暂停、音量；
9.**USB接口**： 用于连接U盘；
10.**以太网口**： 接以太网，标准RJ45接口；
11.**KNX接口**：连接设备进入KNX网络。

安全警告

WARNING

- 检修或更换AI音乐模块时必须彻底断开电源。
- 要建立良好的通风环境。
- 严禁淋雨、接触其他液体或者腐蚀性气体。
- 请不要私自拆装或者更换零件，否则会导致机械故障，电击，火灾或身体伤害。

装箱清单

- 设备 *1 / 保修卡*1 / 说明书*1 / 接线端子*1套